



# VELBIT

## VELBIT V 60 S 35

**HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO  
ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE  
A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MINERÁLNÍM  
JEMNOZRNNÝM POSYPEM**



### CHARAKTERISTIKA A ÚČEL POUŽITÍ

VELBIT V 60 S 35 se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Samostatně lze pás použít jako podkladní hydroizolační krytinu na střeche u méně náročných staveb na stabilních podkladních konstrukcích, které nejsou namáhány tahovými silami.

### ZPŮSOB POUŽITÍ, ZPRACOVÁNÍ

Pásky se aplikují natahováním plamenem celoplošně nebo bodově na pevný podklad. Doporučená velikost příčných a podélných přesahů spojů je 10 cm. Pás doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu a samotného pásu minimálně +10 °C.


### DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Role se přepravují v dopravních prostředcích ve vertikální poloze v jedné vrstvě a to v originálním balení na paletách. Po vyjmutí rolí z palety musí být role skladovány ve vertikální poloze. Role musí být chráněny před mechanickým poškozením, přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

### BALENÍ

Role 10 m x 1 m, zabezpečená páskou. Role jsou zabezpečeny na paletách balící fólií a jsou fixovány ve vertikální poloze. Rozměr palety 1000 x 1200 mm.

### SKLADBA PÁSU

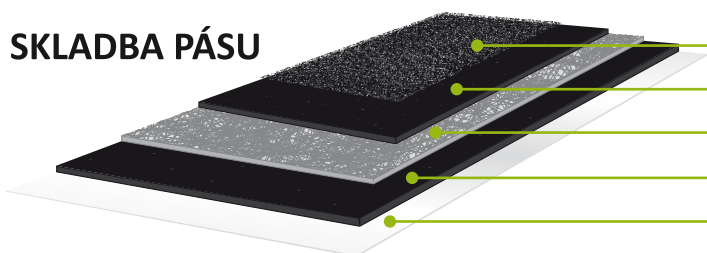

- 1 **HORNÍ VRSTVA** – jemnozrnný minerální posyp
- 2 **ASFALTOVÁ HMOTA** – vrstva oxidovaného asfaltu s plnivem
- 3 **NOSNÁ VLOŽKA** – skelná rohož
- 4 **ASFALTOVÁ HMOTA** – vrstva oxidovaného asfaltu s plnivem
- 5 **SPODNÍ VRSTVA** – lehce tavitelná polymerní folie

| VLASTNOSTI                        | Jednotka | Hodnoty   | Zkušební metoda  |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------------|
| Délka minimálně                   | m        | 10        | ČSN EN 1848 - 1  |
| Šířka                             | m        | 1         | ČSN EN 1848 - 1  |
| Tloušťka pásu                     | mm       | 3,5 ± 0,2 | ČSN EN 1849 - 1  |
| <b>Tahové vlastnosti</b>          |          |           |                  |
| - tahová síla podél               | N/50mm   | 500 ± 100 | ČSN EN 12311 - 1 |
| - tahová síla příčně              | N/50mm   | 350 ± 100 | ČSN EN 12311 - 1 |
| - protažení podél                 | %        | 4 ± 2     | ČSN EN 12311 - 1 |
| - protažení příčně                | %        | 4 ± 2     | ČSN EN 12311 - 1 |
| <b>Ohebnost za nízkých teplot</b> | °C       | 0         | ČSN EN 1109      |
| <b>Odolnost proti protrhání</b>   |          |           |                  |
| - podél                           | N        | 100 ± 50  | ČSN EN 12310 - 1 |
| - příčně                          | N        | 100 ± 50  | ČSN EN 12310 - 1 |

Více informací v technickém listu. Ke stažení na [www.velbit.cz](http://www.velbit.cz).