

Urban: Wpust żeliwny URBAN M125 400x400 odpływ pionowy Dn160 (33354/16-3)

33354/16-3

400 mm
DŁUGOŚĆ

162 mm
WYSOKOŚĆ

400 mm
SZEROKOŚĆ



ZASTOSOWANIE:

Żeliwny wpust do kanalizacji jest przydatnym, praktycznym i nowoczesnym rozwiązaniem, które jest stosowane do pobierania deszczówki i kierowania jej do podziemnych kolumn kanalizacyjnych.

WARUNKI JAKOŚCIOWE:

Zgodnie z normą SR EN 1253-1:2015

ZALETY:

- atrakcyjny wygląd
- wodoszczelność
- odporność termiczna i mechaniczna
- zastosowanie w strefach mieszkalnych lub prywatnych domach
- długi czas użytkowania
- antypoślizgowość

CZAS TRWAŁOŚCI:

50 lat - przy zachowaniu instrukcji montażu, przechowywania i eksploatacji.





MONTAŻ

Można go zainstalować na prywatnych posesjach, podwórzach, halach przemysłowych, wybrukowanych alejach lub w obszarach o małym ruchu, garażach /podziemnych parkingach lub podziemnych itp.

! Dla efektywnego montażu, zalecamy użycie uszczelniacza G12M29C. Jest stosowany do uszczelniania rynien, rur i systemów drenazowych.

- Czas utwardzania: 24h/2-3 mm
- Temperatura użytkowania: -10°C do +40°C
- Warunki przechowywania: Przechowywać w przewiewnym miejscu, w niskiej temperaturze.

Uszczelniacz BASE, produkty do budownictwa, tubka 310 ml (G12M29-C).

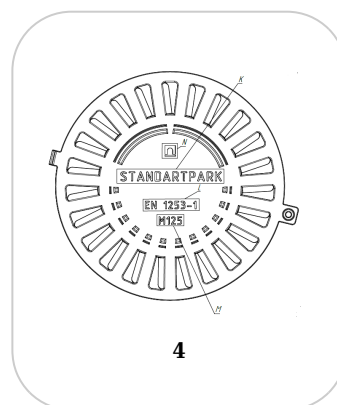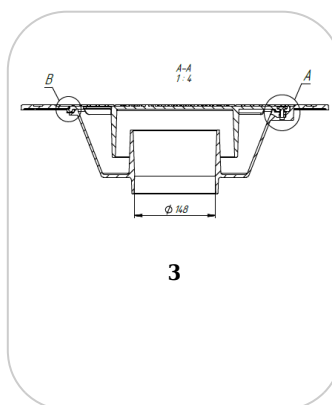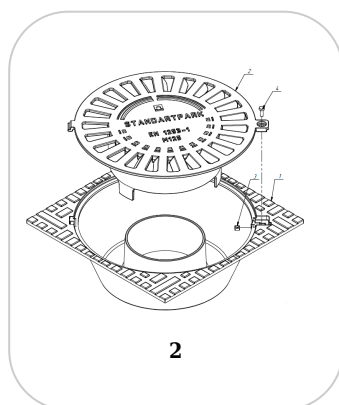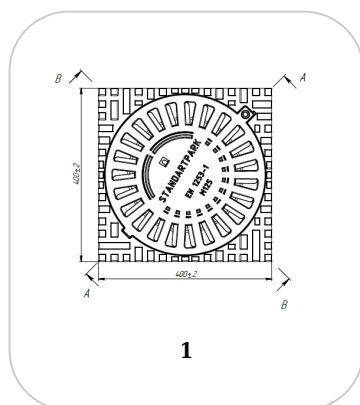

CHARAKTERYSTYKA

Nazwa produktu	Wpust żeliwny URBAN M125 400x400 odpływ pionowy Dn160 (33354/16-3)
Kod produktu	33354/16-3
EAN	6427669001515
Kategoria	Sifoane Fonta
Marka	Urban
Waga	18.38 kg
Przepływ	0,0049 m ³ /s (4,9 l/s)
Długość, mm	400
Szerokość, mm	400
Wysokość (H), mm	162
Średnica wewnętrzna (mm)	213
Średnica zewnętrzna (mm)	-
Klasa obciążenia	M125
Materiał	Żeliwo
System mocowania	śruby
Producent	JUFENG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD