

Il sistema **Wavedrain H110** è composto da:

- Corpo Canale in PE-PP con altezza esterna 110 mm comprensivo di bordo protezione integrato H 20 mm.
- Griglie ad incasso dalla A15 alla B125.
- Barrette di fissaggio in PE-HD.
- Accessori: Angolo 4vie, Testate di chiusura e/o scarico, scarichi verticali Ø100 o Ø110.



A15




B125

Classi di carico EN1433 disponibili in questo listino


CANALI

Lunghezza 1.000 mm

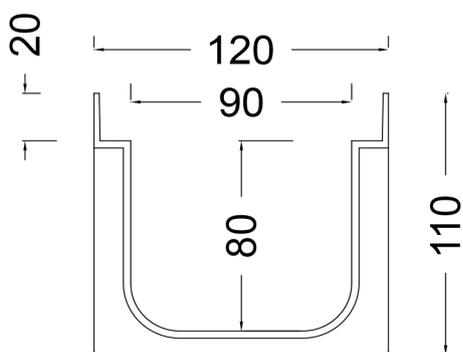

CANALE WAVEDRAIN 110


ACCESSORIO

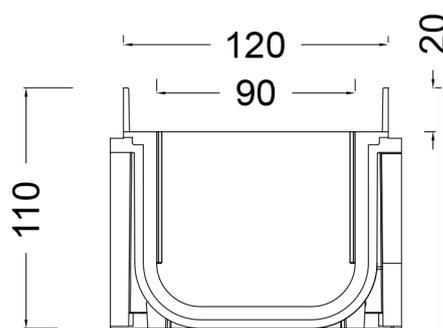


ANGOLO/GIUNZIONE 4VIE

- Con l'accessorio Angolo/Giunzione 4Vie è possibile:
- Creare uno scarico laterale su canale Wavedrain 110;
 - Realizzare connessioni a L, a T, a croce.


GRIGLIE

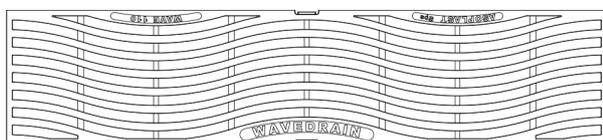


1 GRIGLIA IN PE-HD ONDA

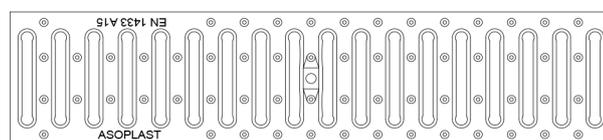


2 GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15

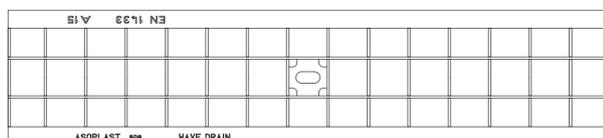

3 GRIGLIA MAGLIA 30/30 ACCIAIO ZINCATO A15

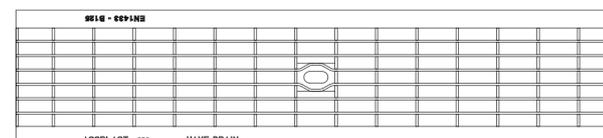

4 GRIGLIA MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125

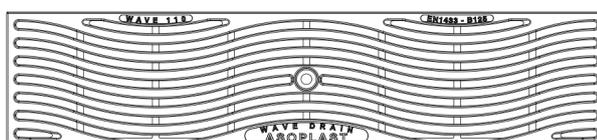

5 GRIGLIA IN GHISA ONDA B125

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia
5558	WD110PE	1 Griglia in PE-HD, fissaggio clip elastica
5554	WD110AZF	2 Griglia a pioli in acciaio zincato A15, con kit barrette fissaggio
5551	WD110A33Z#	3 Griglia a maglia 30/30 acciaio zincato A15, con kit barrette fissaggio
5556	WD110B31Z	4 Griglia a maglia 30/10 acciaio zincato B125, con kit barrette fissaggio
5557	WD110BGS	5 Griglia in ghisa onda B125, fissaggio con barrette

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia
4562	A-WD110PE	1 Griglia in PE-HD
4559	A-WD110AZ	2 Griglia a pioli in acciaio zincato A15
5815	A-WD110A33Z#	3 Griglia a maglia 30/30 acciaio zincato A15
4560	A-WD110B31Z	4 Griglia a maglia 30/10 acciaio zincato B125
4561	A-WD110BGS	5 Griglia in ghisa onda B125

Rif. rapido	Codice	Descrizione
5416	TEWD	Testata di chiusura cieca
5417	TEWD110	Testata con scarico Ø110
4926	OUTWD100	Scarico verticale Ø100
4927	OUTWD110	Scarico verticale Ø110