


Włazy rewizyjne

Włazy plastikowe

Właz z tworzywa sztucznego do montażu w studzienkach rewizyjnych sieci inżynieryjnych. Obszary zastosowania: tereny zielone, działki, domki letniskowe. Włazy z tworzywa sztucznego wykonane są w trzech kolorach: zielonym, szarym i czarnym, dlatego idealnie pasują do trawnika lub jakiegokolwiek innego pokrycia.

Włazy rewizyjne wykonane są z plastiku, a ich wymiary są analogiczne do włazów żeliwnych GOST 3634-99 dla studzienek rewizyjnych, przy czym mają szereg zalet: Nie wymagają malowania.

Wykonywane są w trzech kolorach: zielonym, szarym i czarnym. Ze względu na właściwości użytego materiału właz nie niszczy się pod wpływem promieni słonecznych.

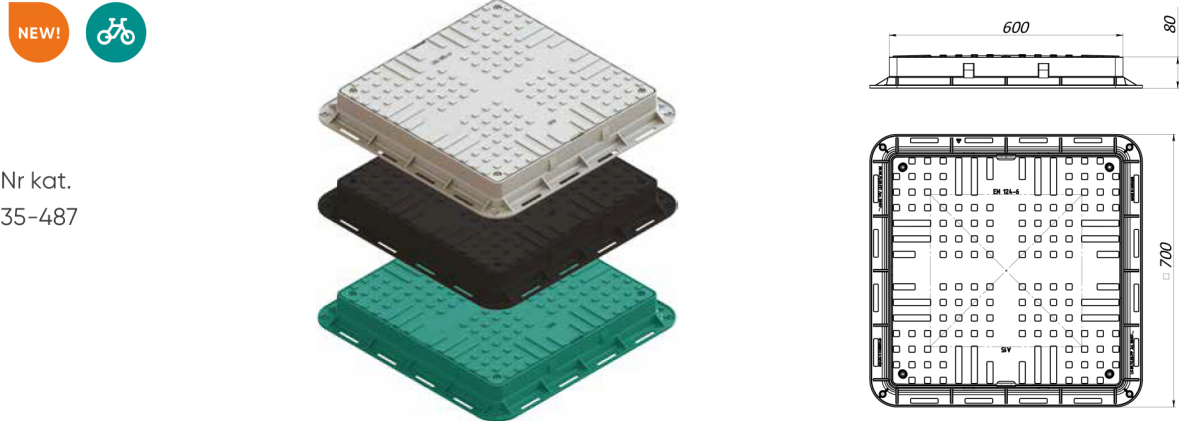

Artykuł	Nazwa	Kl. obciążenia	Zewnętrzna średnica, mm	Wewnętrzna średnica, mm	Wysokość, mm	Waga, kg
35288-247	Właz plastikowy szary	A15	800	600	82	6,42
35288-207	Właz plastikowy czarny	A15	800	600	82	6,42
35288-227	Właz plastikowy zielony	A15	800	600	82	6,42
35487-24	Właz plastikowy 700x700 DN560 kwadratowy lekki szary z zamkiem A15	A15	700	560	80	5,85
35487.2-22	Właz plastikowy 700x700 DN560 kwadratowy lekki czarny z zamkiem A15	A15	700	560	80	5,85
35487-22	Właz plastikowy 700x700 DN560 kwadratowy lekki zielony z zamkiem A15	A15	700	560	80	5,85

- GŁÓWNE ZALETY WŁAZÓW:**
- Bardzo mała waga włazów w stosunku do klasy obciążenia
 - Blokada pokryw w pozycji otwartej (kąt 105 stopni)
 - Jeśli to konieczne, pokrywę włazu można usunąć
 - Pokrywy włazów zamykają się na śruby
 - Dodatkowe wzmocnienie włazu powoduje że, jest on trwalszy

Włazy polimerowe


Kompozycja tworzywa sztucznego i piasku – jest to nowy projekt, stworzony jako alternatywa dla włazów żeliwnych.

Nasze włazy są 2 razy trwalsze niż włazy żeliwne. Produkty wytwarzane są w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz spełniają wszystkie wymagania i normy.

- GDZIE SĄ UŻYWANE:**
- Tereny zielone
 - Obszary o niewielkich obciążeniach



- GŁÓWNE ZALETY WŁAZÓW POLIMEROWYCH:**
- Długa żywotność – co najmniej 20 lat.
 - Bezpieczeństwo – spełniają normę sanitarno-epidemiologiczną.
 - Lekka waga – prawie dwa razy lżejszy niż żeliwo.
 - Odporność na temperaturę – zachowuje swoje właściwości w zakresie od -60 ° C do + 60 ° C
 - Niskie koszty – znacznie niższe ceny od żeliwa lub betonowych odpowiedników.
 - Bardzo ładny wygląd – wygląda solidnie i estetycznie.
 - Ze względu na różne kolory doskonale pasuje do płyty trawnika lub nawierzchni drogowych.
 - Odporność na agresywne środowisko – brak rdzy.
 - Brak zainteresowania wśród złomiarzy.

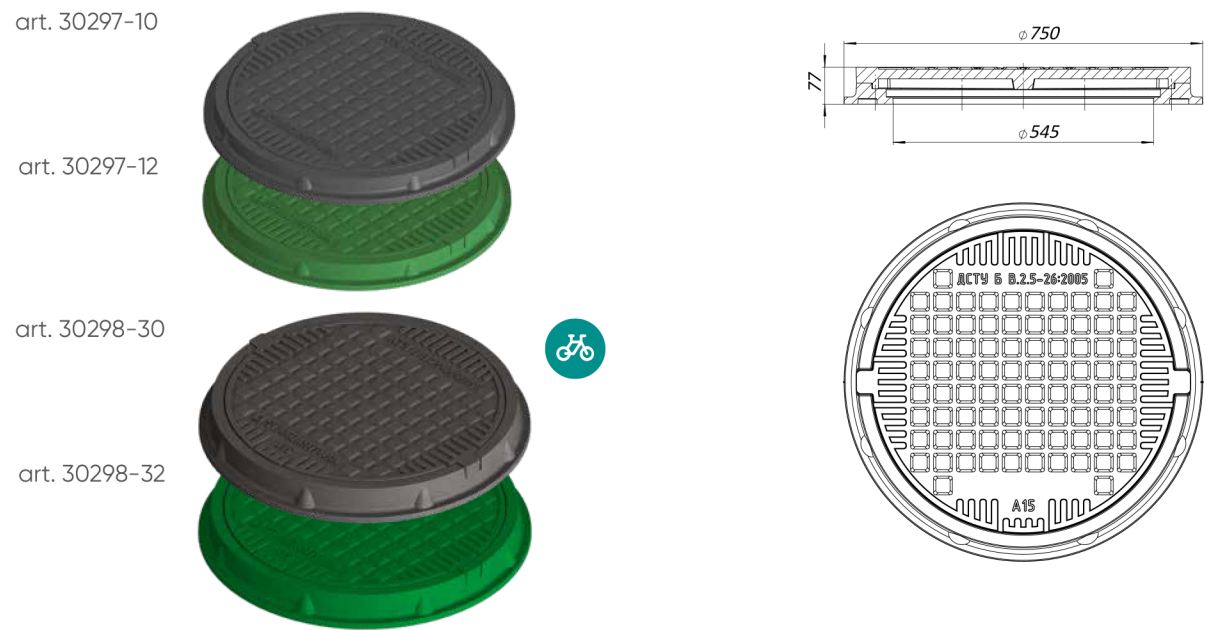

Artykuł	Nazwa	Kl. obciążenia	Zewnętrzna średnica, mm	Wewnętrzna średnica, mm	Wysokość, mm	Waga, kg
30297-10	Właz polimeropiaskowy D750 DN590 okrągły ogrodowy czarny 1t	1 tonn	725	630	58	19
30297-12	Właz polimeropiaskowy D750 DN590 okrągły ogrodowy zielony 1t	1 tonn	725	630	58	19
30298-30	Właz polimeropiaskowy D750 DN540 okrągły czarny A15	A15	750	630	80	24
30298-32	Właz polimeropiaskowy D750 DN540 okrągły jasnozielony A15	A15	750	630	80	24