




Widok z góry zamontowanego modułu

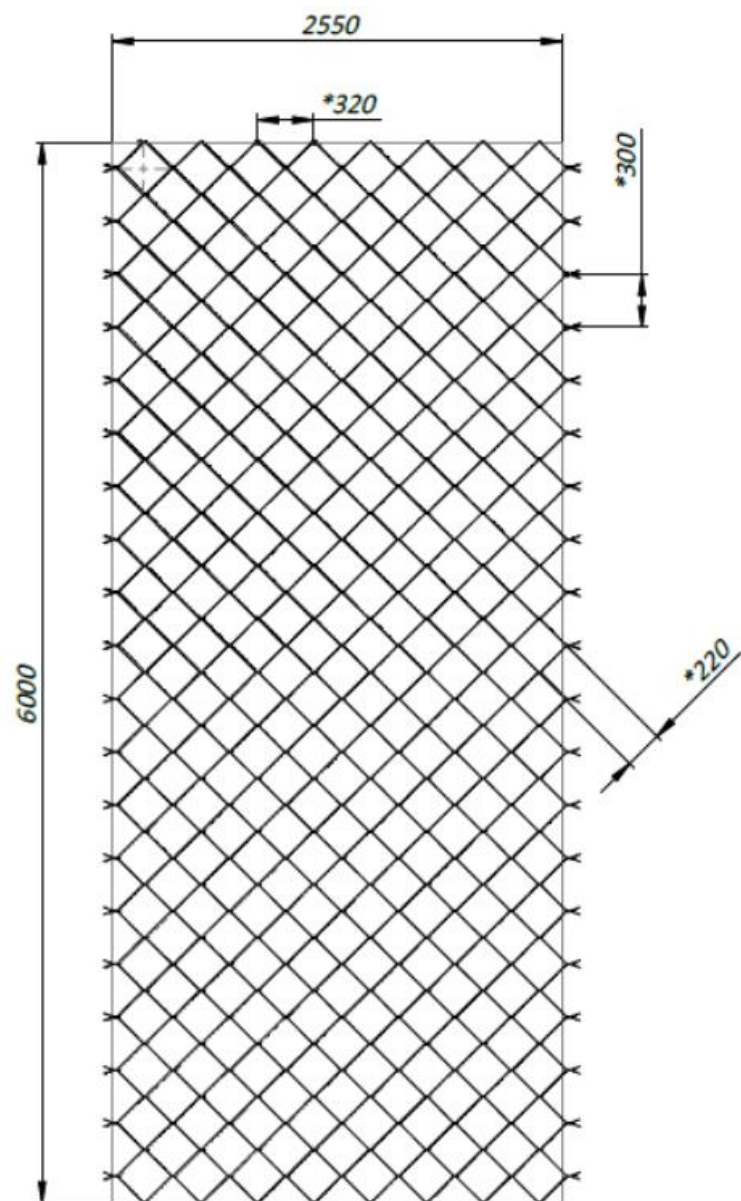

Widok izometryczny dwóch komórek

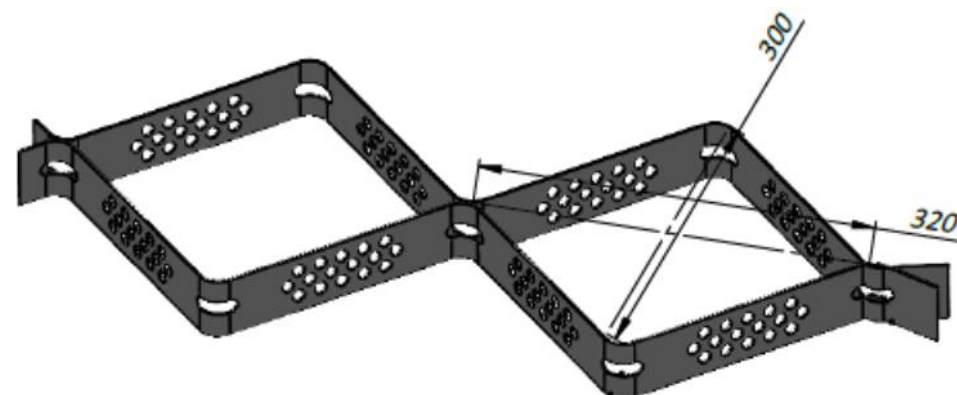

Widok z góry zapakowanego modułu w pozycji transportowej

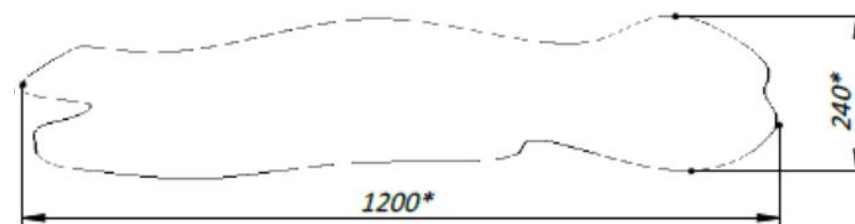

1. Wymiary referencyjne
2. H17 / h17 ISO 286-2: 2010
3. Wytrzymałość elementów modułu w dowolnym kierunku siły nie mniejsza niż 0,5 kN zgodnie z normą ISO 13426-1.
4. Prowizje ukośne mogą być opracowywane w dowolnej formie.
5. Szacowany obszar instalacji modułu wynosi 15,3 m².
6. Szacowany obszar prowizji 0,04798 m².
7. Ilość komórek wynosi 293 sztuk
8. Grubość taśmy 1.5 + &2mm. –
9. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 12%.

Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchni: Tolerancja: Liniiowy: Kątowy:		WYKOŃCZENIE:		GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI		NIE SKALOWAĆ RYSUNKU		REWIZJA		A-01	
											
						Geokrata 50mm					
						Artykuł:					
						8750-M					
						A3					