

Materiál / Použití

3-vrstvá vysoce difuzní kontaktní membrána tř. těsnosti 3 se skládá z horní a spodní netkané PP textilie a prostřední vrstvy PP funkčního filmu. Samotnou plošnou hmotností 220g nabízí membrána AIR 220 velmi solidní DHV k ochraně nejen střešní konstrukce, ale je i velmi bezpečnou pro osoby pohybující se po střešní konstrukci.



1434

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

DOP 2020-008 SA20



Technické parametry

Plošná hmotnost	220g/m ² (±10%)
Šířka	1,5 m
Délka	50 m
Ekvivalentní difuzní tloušťka (Sd)	0,02 m
Odolnost proti pronikání vody	W1
Reakce na oheň	E*
UV odolnost	Max 3 měsíce*
Maximální tahová síla v podél./příčném směru	480/310 N/ 50 mm
Tažnost v podél./příčném směru	60/90 %
Odolnost proti protrhávání v podél./příčném směru	260/380 N
Odolnost za nízkých teplot	-40°C
Odolnost po umělém stárnutí:	
Odolnost proti pronikání vody	W1
Maximální tahová síla v podél./příčném směru	380/255 N/ 50 mm
Tažnost v podél./příčném směru	30/70 %

* Vztahuje se na roční průměrné sluneční záření. Jak se periodické oslunění zvyšuje, délka max. expozice UV se úměrně snižuje.

Balení

Počet rolí/m2 na paletě	20 / 1500
-------------------------	-----------




Barva



Modrá

Skladování

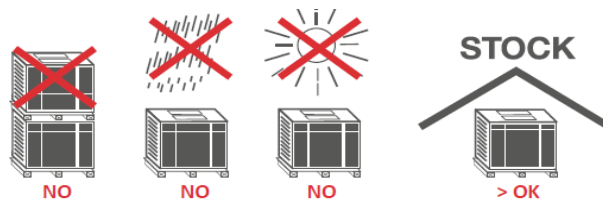

Záruka

Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na montážní doporučení vydaná společností Onduline.

Montáž

Montáž se řídí manuálem pro pokládku Ondutiss AIR difuzních membrán, který je k dispozici na www.onduline.cz

Tento TL byl vytvořen na základě aktuálně dostupných informací. Výrobek byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předpokládat budoucí změny ani změny předpisů. Je odpovědností spotřebitele používat produkt v souladu s doporučeními výrobce/distributora a jeho potřebami. Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na aplikační doporučení vydaná společností Onduline.

onduline.com

Onduline
24, Quai Gallieni
92150 Suresnes, FRANCE

An Ondura Group Company

Ondura
Protection above all

Onduline®
Lightweight roofing systems